

Spécifications Moteurs Gamme Saildrive

4 cylindres avec Volant à haute inertie pour un fonctionnement régulier à basses vitesses.

Bougies de préchauffage pour démarrage en dessous de 5°C, filtre carburant, pompe d'amorçage mécanique, injection et régulation mécanique.


Arbre à cames entraîné par pignon pour une fiabilité maximum et sans maintenance, pas de chaîne ou de courroie à remplacer.

Angles d'installation jusqu'à 15° et 25° en fonctionnement.

Alternateur 40 ampères pour Beta 14, 16, 20, 25, 30, Beta 30, 38 & 45T standard 70 Ampères et courroies polyvées.

Les Beta 43, 50 & 60 en standard 70 Ampères avec courroie de profil "A". Autres options sur demande.


Pieds spéciaux en option, Beta Marine propose des modèles 3D pour le dessin et la construction des meilleurs supports possible afin de permettre une meilleure adaptation à votre bâti existant.

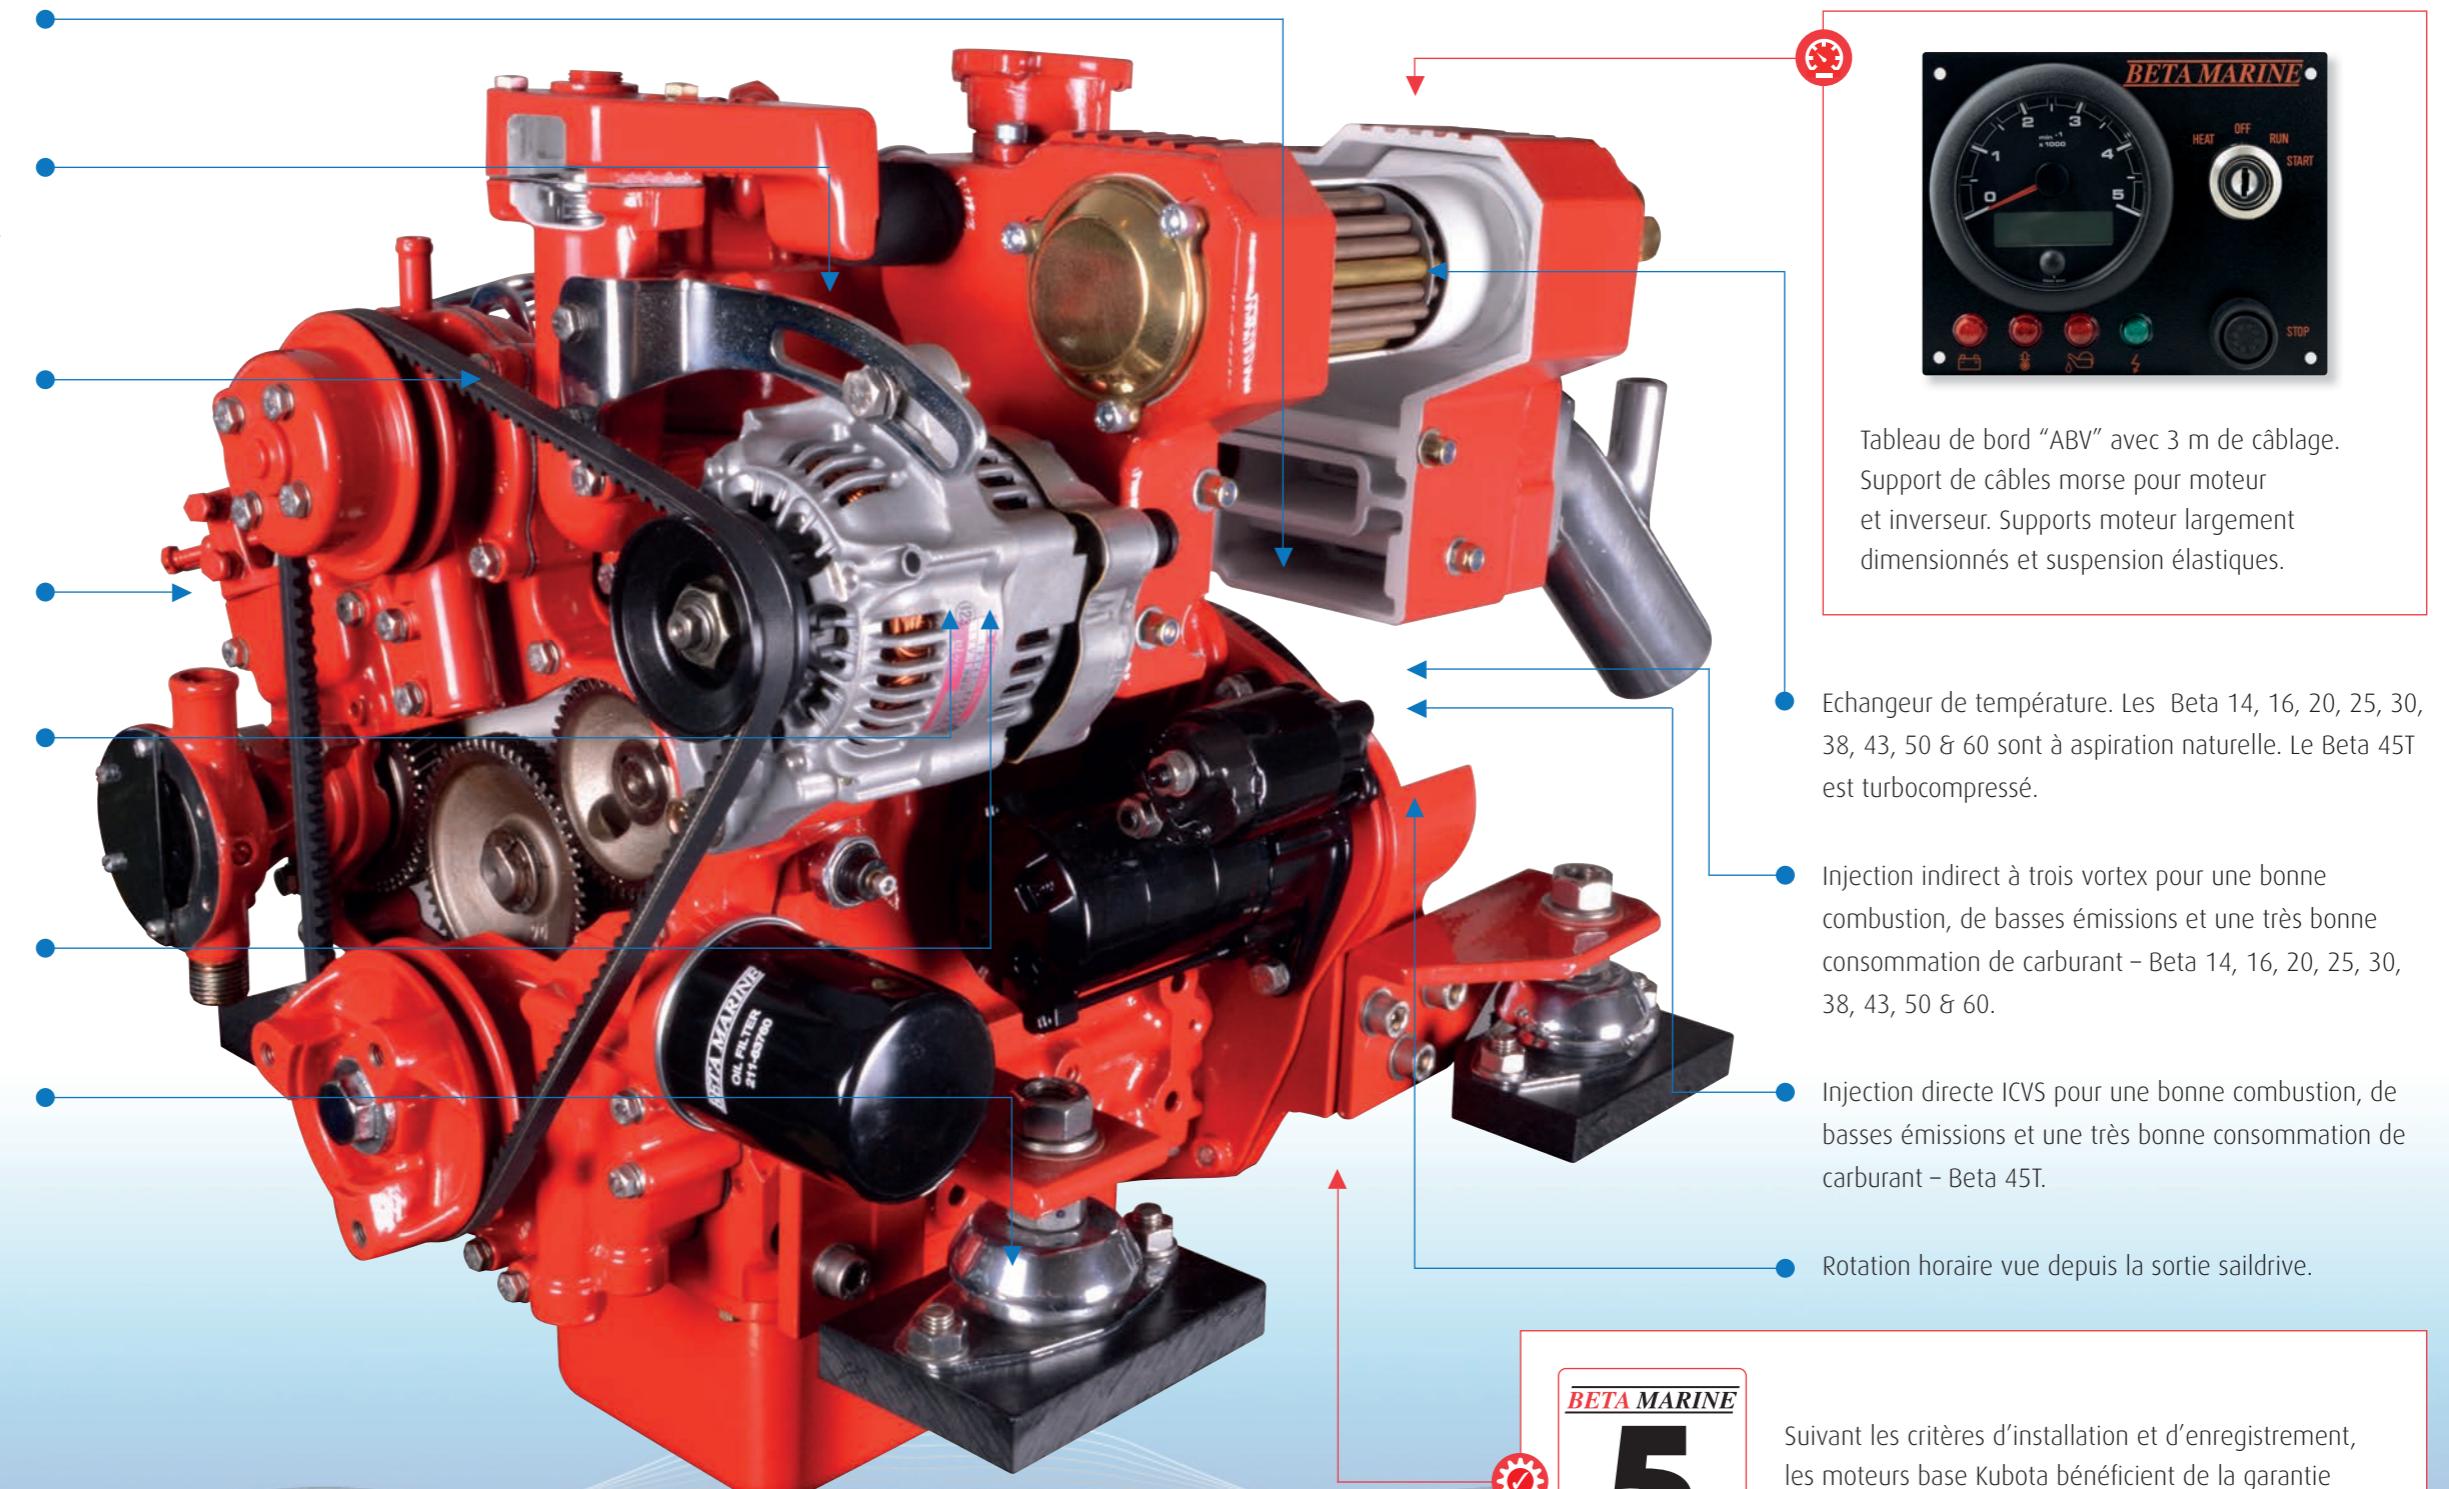

Suivant les critères d'installation et d'enregistrement, les moteurs base Kubota bénéficient de la garantie "5 ANS" 'SELF-SERVICE' en usage Plaisance.

Les coupes moteurs sont pour illustration.

Beta 38 SD

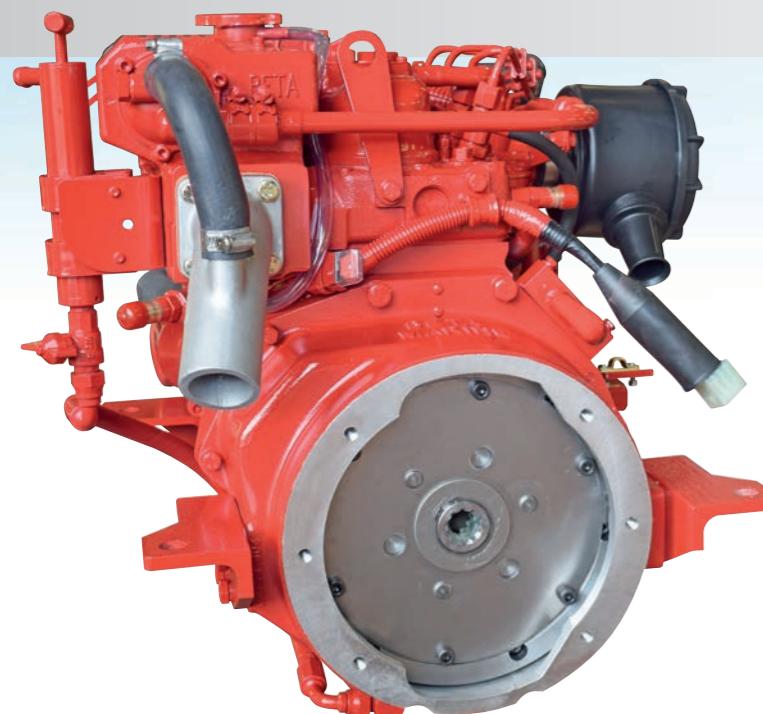


BETA MARINE	5
ANS 'SELF-SERVICE' GARANTIE MOTEUR	Usage plaisance
BETA MARINE	2
ANS SAILDRIVE GARANTIE	Usage plaisance

Base Moteur Kubota

Cylindres	4
Cylindrée	1498cc
Puissance	38hp max @ 3,600rpm
Poids	168Kg
Hélice	AIA*

*Information générale basée sur une hélice trois pales rotation Droite et rapport de réduction 2:1

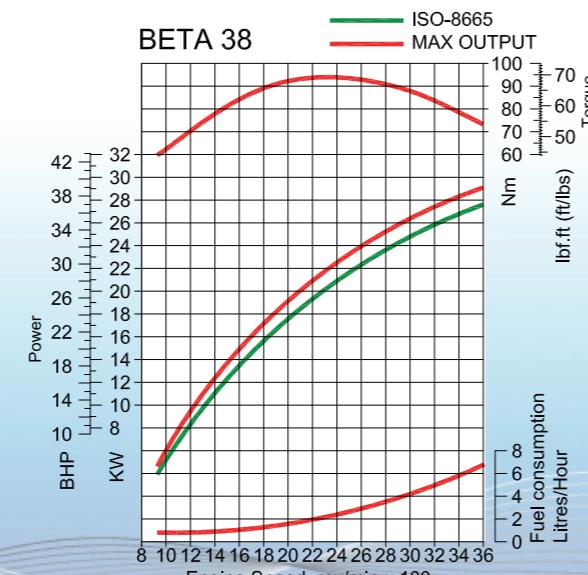

Pour une hélice théorique à pleine charge

Options tableaux de Bord

Tableau A	Opt.
Tableau ABV	Std.
Tableau ABVW	Opt.
Tableau B	Opt.
Tableau BW	Opt.
Tableau C Deluxe	Opt.
Tableau CW Deluxe	Opt.

Options Saildrive

SeaProp 60 Saildrive Leg	Std.
--------------------------	------


Kits d'adaptation

Volvo	Bukh
110S Saildrive	Bukh Saildrive
120S Saildrive	Std.
130S Saildrive	Std.
Yanmar	SD20 Saildrive
SD20 Saildrive	Std.

Options électriques

Alternateur 70 Amp, 12 Volt	Std.
Alternateur 120 Amp, 12 Volt	Opt.
Second alternateur 120 Amp, 12 Volt	Opt.
Système de rechargement séparé de 12v 125A	Opt.

Dimensions Saildrive avec SeaProp 60

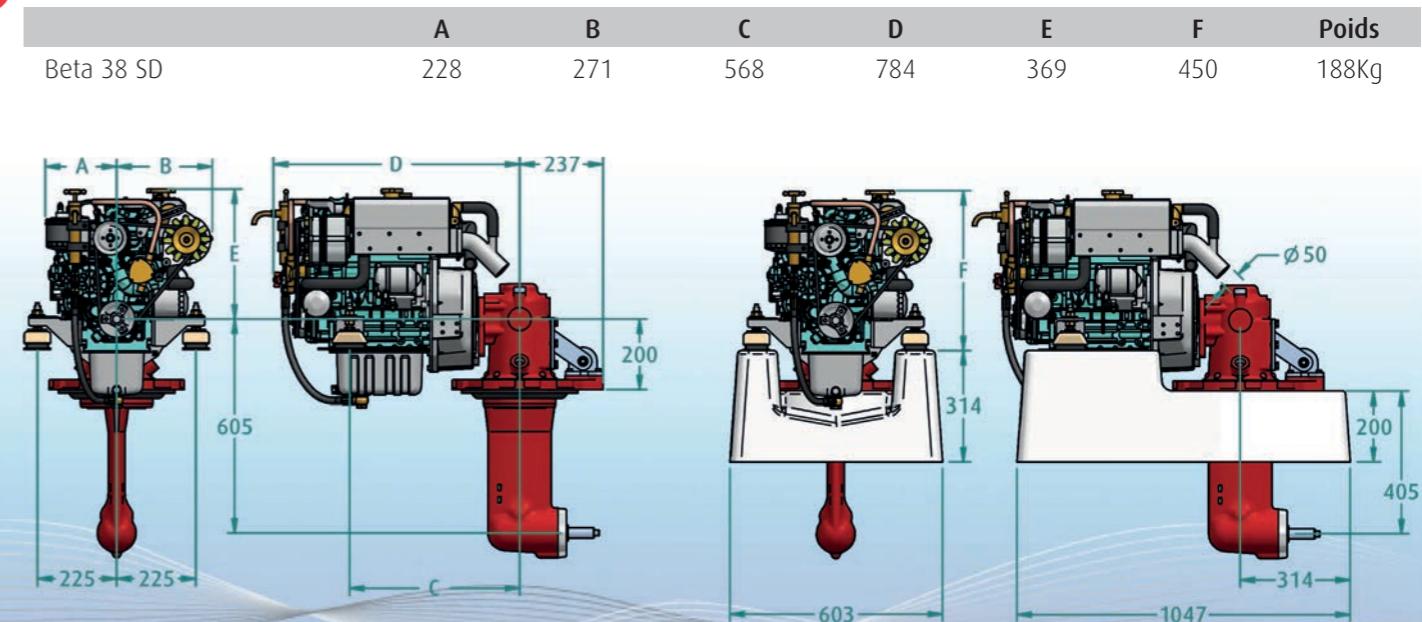

Dimensions typiques : consultez notre site web pour plus de précision